

ASYMÉTRIQUE

DOWNLIGHT ASYMÉTRIQUE IP20/IP40

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier.
Réflecteur asymétrique polycarbonate.
Verre clair.
Livré avec driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.


IP44 en sous face

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...



Normes



Garantie

5 ans

Option


RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2283 lm	120 lm/W	1956 lm	120 lm/W
	3500 K	2349 lm	124 lm/W	2014 lm	106 lm/W
	4000 K	2397 lm	126 lm/W	2055 lm	108 lm/W
27 W	3000 K	3059 lm	113 lm/W	2621 lm	100 lm/W
	3500 K	3149 lm	117 lm/W	2699 lm	100 lm/W
	4000 K	3213 lm	119 lm/W	2754 lm	102 lm/W
40 W	3000 K	4241 lm	106 lm/W	3633 lm	91 lm/W
	3500 K	4365 lm	109 lm/W	3742 lm	94 lm/W
	4000 K	4453 lm	111 lm/W	3818 lm	95 lm/W
39 W	3000 K	4827 lm	124 lm/W	4134 lm	106 lm/W
	3500 K	5068 lm	130 lm/W	4257 lm	109 lm/W
	4000 K	5068 lm	130 lm/W	4346 lm	111 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF		
PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.
19 W IRC >80	3000 K	762193(-)
	4000 K	762194(-)
	3500 K	762195(-)
27 W IRC >80	3000 K	762273(-)
	4000 K	762274(-)
	3500 K	762275(-)
40 W IRC >80	3000 K	762123(-)
	4000 K	762124(-)
	3500 K	762125(-)
39 W IRC >80	3000 K	762393(-)
	4000 K	762394(-)

DALI		
PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.
19 W IRC >80	3000 K	715193(-)
	4000 K	715194(-)
	3500 K	715195(-)
27 W IRC >80	3000 K	715273(-)
	4000 K	715274(-)
	3500 K	715275(-)
40 W IRC >80	3000 K	715123(-)
	4000 K	715124(-)
	3500 K	715125(-)
39 W IRC >80	3000 K	715393(-)
	4000 K	715394(-)

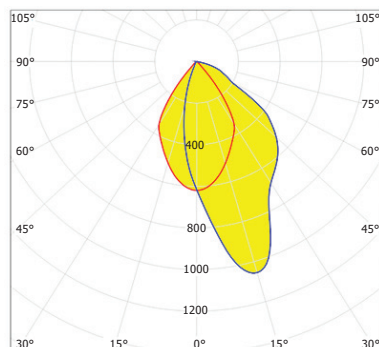

ON / OFF		
PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.
19 W IRC >90	3000 K	714193(-)
	4000 K	714194(-)
	3500 K	714195(-)
27 W IRC >90	3000 K	714273(-)
	4000 K	714274(-)
	3500 K	714275(-)
40 W IRC >90	3000 K	714123(-)
	4000 K	714124(-)
	3500 K	714125(-)
39 W IRC >90	3000 K	714393(-)
	4000 K	714394(-)
	3500 K	714395(-)

DALI		
PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.
19 W IRC >90	3000 K	716193(-)
	4000 K	716194(-)
	3500 K	716195(-)
27 W IRC >90	3000 K	716273(-)
	4000 K	716274(-)
	3500 K	716275(-)
40 W IRC >90	3000 K	716123(-)
	4000 K	716124(-)
	3500 K	716125(-)
39 W IRC >90	3000 K	716393(-)
	4000 K	716394(-)
	3500 K	716395(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)