

LUKY

PROJECTEUR SUR PATÈRE ENCASTRÉE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H


En aluminium et acier thermo laqué.
Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts
ou
Patère Ø 70 maintenue par 3 vis à 120° (fournies)
Rotule multidirectionnelle
Lentille 40°
Driver on/off déporté

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de tête de lit etc...



Normes



Garantie

5 ans


Option




40°

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PATÈRE ENCASTRÉE

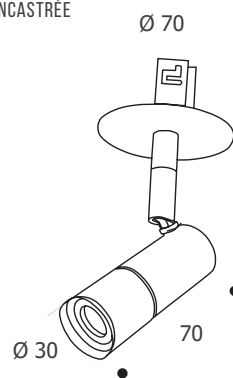

PATÈRE VISSÉE

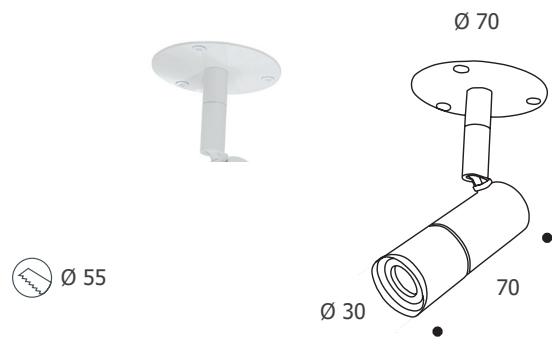

| PATÈRE ENCASTRÉE | FLUX | LM / W | KELVIN | CODE |
|------------------|--------|---------|--------|------------|
| 3 W IRC >80 | 240 Lm | 80 lm/W | 3000 K | 824031(-.) |
| | 250 Lm | 83 lm/W | 4000 K | 824041(-.) |

| PATÈRE VISSÉE | FLUX | LM / W | KELVIN | CODE |
|---------------|--------|---------|--------|------------|
| 3 W IRC >80 | 240 Lm | 80 lm/W | 3000 K | 824032(-.) |
| | 250 Lm | 83 lm/W | 4000 K | 824042(-.) |

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris